


# GRATE IN GRIGLIATO ELETTROFORGIATO PORTATA PER CARICHI UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI

carico concentrato su impronta (KG)

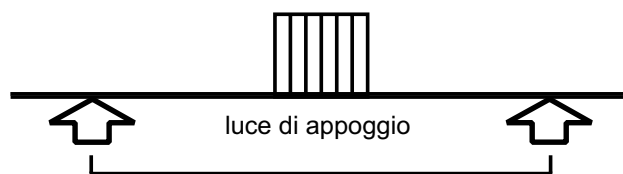

maglia	piatto	peso kg/mq	distanza netta tra gli appoggi (mm)														
			300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000		
15 x 76	20 x 2	22,6	580	400	290	220	190	160	120								
	25 x 2	28,1	1350	900	700	550	480	400	300	240	170						
	30 x 2	33,4	1850	1250	950	750	650	550	500	400	300	200	150				
	40 x 2	44,0	2900	1950	1500	1200	1000	850	750	680	550	420	320	250	200		
22 x 76	25 x 2	19,8	1050	730	550	440	370	300	240	200							
	30 x 2	23,5	1450	980	750	600	500	430	380	320	220	160					
	25 x 3	28,9	1400	950	720	580	490	400	320	250	180						
	30 x 3	34,4	1950	1440	1000	800	680	580	500	410	290	210	160				
	40 x 3	45,3	3250	2200	1670	1350	1130	980	840	750	620	470	360	290	230		
	25 x 76	20 x 2	11,5	390	270	200	150	120									
25 x 2	17,7	900	650	480	380	320	260	220	180								
30 x 2	21,0	1300	880	670	500	440	380	300	250	170	140						
25 x 3	25,8	1250	850	640	480	430	350	280	220	150							
30 x 3	30,6	1750	1400	910	710	580	490	420	360	270	180						
40 x 3	40,3	2900	2000	1600	1300	1050	860	750	650	550	400	320	270	210			
40 x 4	53,1	3850	2650	2100	1750	1400	1150	1000	850	650	500	400	350	250			
50 x 4	65,9	5500	4000	3050	2250	1950	1650	1450	1200	1100	800	650	600	500			
60 x 4	78,8	8800	6000	4500	3600	3050	2650	2250	2000	1600	1450	1200	1050	950			
70 x 4	91,7	10500	7100	5400	4300	3600	3100	2700	2400	2000	1700	1500	1300	1100			
30 x 100	25 x 2	14,7	880	600	450	360	310	250	210	160							
	25 x 3	22,1	1120	760	580	470	390	320	260	210							
	30 x 3	26,2	1550	1060	800	650	550	470	400	350	210	170					
	40 x 3	34,2	2600	1750	1350	1100	900	790	680	600	500	390	300	240	200		
34 x 76	25 x 2	13,5	820	570	430	350	290	240	200	150							
	30 x 2	15,9	1100	750	570	450	380	330	290	240	150						
	25 x 3	19,4	1050	740	550	440	360	300	230	190							
	30 x 3	23,0	1500	1000	750	600	500	430	380	320	220	160					
	40 x 3	30,1	2400	1600	1220	980	820	700	610	540	450	370	270	210			

Tipo di carico:

- pedonale kg 150 concentrati su impronta
- autovettura kg 400 concentrati su impronta
- autocarro kg 1500 concentrati su impronta
- autotreno kg 3000 concentrati su impronta

Carico di sicurezza 16 (kg/mm<sup>2</sup>)

Freccia elastica minore di 1:250 della luce netta di appoggio

Impronta 250x250 (mm)

Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico.