


# TOPROOF-G3

Pannello metallico autoportante coibentato in poliuretano destinato alle coperture inclinate con pendenza minima 7%

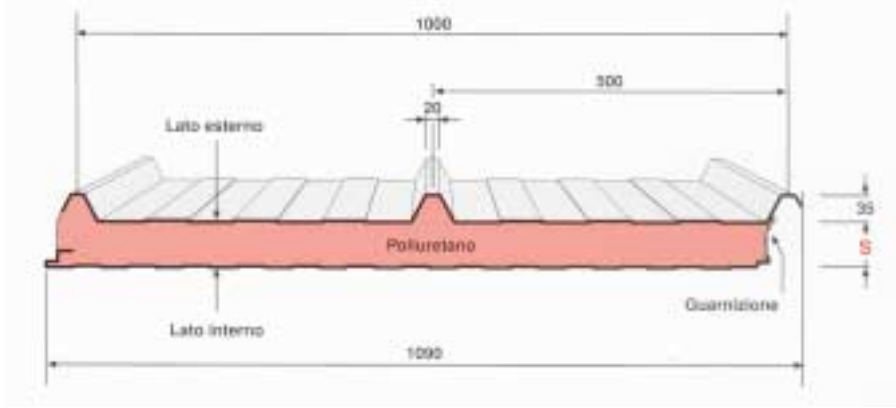

## TABELLA DEI CARICHI AMMISSIBILI

Valori minimi garantiti con lato esterno in acciaio sp. 0,5 mm e lato interno in acciaio sp. 0,4 mm.

Luci ammissibili a campate singole								
S (mm)	carico (da N/m <sup>2</sup> )							
	60	80	100	120	150	200	250	300
30	3,70	3,20	2,80	2,55	2,30	2,00	1,75	1,60
40	3,95	3,45	3,10	2,80	2,50	2,15	1,95	1,70
50	4,20	3,60	3,20	2,95	2,65	2,30	2,00	1,80
60	4,40	3,80	3,45	3,10	2,75	2,40	2,15	1,95
80	4,85	4,15	3,85	3,50	3,05	2,70	2,40	2,15

Luci ammissibili a campate multiple								
S (mm)	carico (da N/m <sup>2</sup> )							
	60	80	100	120	150	200	250	300
30	4,15	3,60	3,20	2,90	2,55	2,20	2,00	1,60
40	4,40	3,85	3,45	3,10	2,80	2,40	2,15	2,00
50	4,65	4,05	3,60	3,30	2,95	2,55	2,30	2,10
60	4,95	4,25	3,85	3,50	3,10	2,70	2,40	2,25
80	5,45	4,65	4,20	3,85	3,50	2,95	2,70	2,45

## TABELLA DEI CARICHI AMMISSIBILI

Valori minimi garantiti con lato esterno in alluminio sp. 0,6 mm e lato interno in acciaio sp. 0,5 mm.

Luci ammissibili a campate singole								
S (mm)	carico (da N/m <sup>2</sup> )							
	60	80	100	120	150	200	250	
30	2,80	2,40	2,15	1,95	1,75	1,55	1,35	
40	3,05	2,70	2,40	2,20	1,95	1,75	1,55	
50	3,45	3,00	2,70	2,45	2,20	1,90	1,70	
60	3,85	3,30	3,00	2,70	2,40	2,10	1,80	
80	4,60	3,95	3,55	3,15	2,85	2,50	2,10	

Luci ammissibili a campate multiple								
S (mm)	carico (da N/m <sup>2</sup> )							
	60	80	100	120	150	200	250	
30	3,10	2,70	2,40	2,20	1,95	1,75	1,55	
40	3,45	3,00	2,70	2,45	2,20	1,90	1,70	
50	3,85	3,35	3,00	2,75	2,45	2,15	1,90	
60	4,20	3,75	3,30	3,00	2,70	2,40	2,10	
80	5,00	4,40	3,95	3,60	3,20	2,85	2,50	

La Società in qualunque momento si riserva il diritto di apportare alla propria produzione modifiche e miglioramenti ritenuti necessari a suo insindacabile giudizio