


# TOPWALL B

Pannello metallico autoportante coibentato in poliuretano destinato alle pareti di edifici industriali e commerciali, ed alla compartimentazione in genere

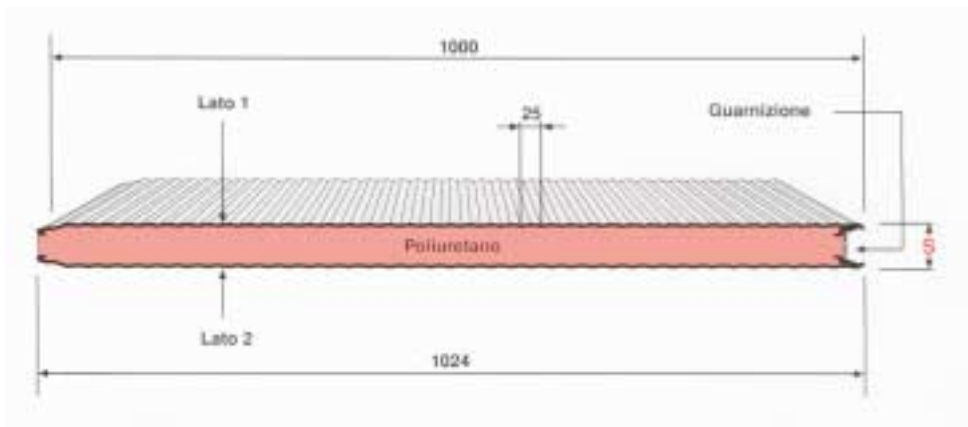

### TABELLA DEI CARICHI AMMISSIBILI

Valori minimi garantiti con lato esterno in acciaio sp. 0,4 mm e lato interno in acciaio sp. 0,4 mm.

**Luci ammissibili a campate singole**

S (mm)	carico (da N/m <sup>2</sup> )				
	60	80	100	120	150
25	1,75	1,60	1,50	1,40	1,30
30	2,25	2,10	1,90	1,80	1,65
35	2,80	2,60	2,40	2,20	2,00
40	3,10	2,90	2,70	2,50	2,20
50	3,45	3,20	2,95	2,75	2,40
60	3,80	3,55	3,30	3,00	2,60
80	4,50	4,00	3,70	3,35	2,90
100	4,90	4,45	4,10	3,75	3,20
120	5,50	4,90	4,50	4,10	3,50

**Luci ammissibili a campate multiple**

S (mm)	carico (da N/m <sup>2</sup> )				
	60	80	100	120	150
25	2,05	1,90	1,75	1,65	1,55
30	2,60	2,45	2,30	2,05	1,85
35	3,20	3,00	2,80	2,50	2,20
40	3,40	3,20	3,00	2,80	2,50
50	3,90	3,65	3,40	3,10	2,75
60	4,40	4,10	3,75	3,45	3,00
80	5,20	4,65	4,25	3,90	3,35
100	5,80	5,15	4,75	4,30	3,70
120	6,40	5,70	5,25	4,75	4,05

### TABELLA DEI CARICHI AMMISSIBILI

Valori minimi garantiti con lato esterno in alluminio sp. 0,6 mm e lato interno in alluminio sp. 0,6 mm.

**Luci ammissibili a campate singole**

S (mm)	carico (da N/m <sup>2</sup> )				
	60	80	100	120	150
40	2,34	2,06	1,84	1,67	1,49
50	2,76	2,44	2,19	1,99	1,77
60	3,16	2,79	2,51	2,29	2,04
80	3,79	3,35	3,01	2,75	2,45
100	4,30	3,79	3,41	3,11	2,77
120	4,74	4,19	3,77	3,44	3,06

**Luci ammissibili a campate multiple**

S (mm)	carico (da N/m <sup>2</sup> )				
	60	80	100	120	150
40	2,75	2,39	2,11	1,90	1,66
50	3,26	2,84	2,52	2,27	1,99
60	3,74	3,26	2,90	2,62	2,32
80	4,34	3,78	3,36	3,04	2,69
100	4,86	4,24	3,77	3,41	3,02
120	5,31	4,63	4,12	3,72	3,29

