


## PANNELLI DI RECINZIONE ZINCATI

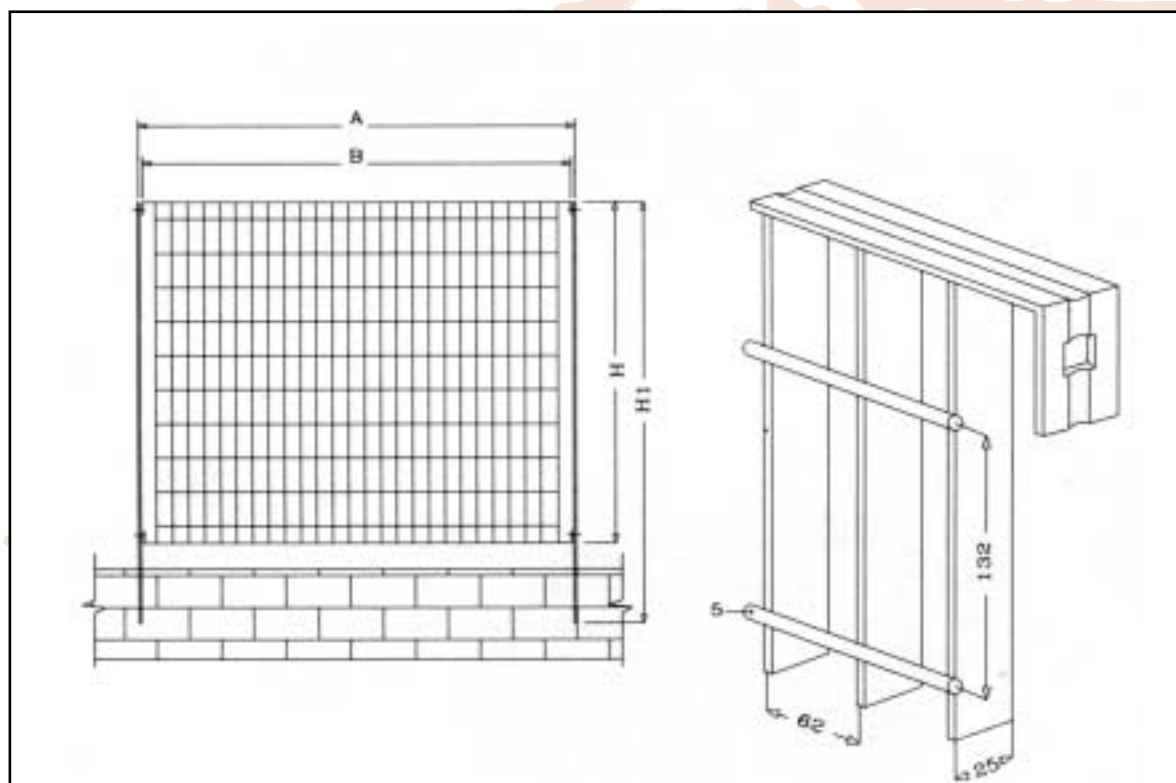

maglia mm. 62x132 = 25x2 / 25x3 - interasse mm. 2000

### RECINZIONE COMPLETA DI PIANTANE

### SOLO PANNELLO

altezza pannello mm. (H)	altezza piantana mm. (H1)	peso 25x3 kg/mq.	peso 25x2 kg/mq.	peso 25x3 kg/mq.	peso 25x2 kg/mq.
930	1230	15,4	11,9	12,7	9,1
1326	1626	14,7	11,1	12,2	8,6
1460	1760	14,6	11,0	12,1	8,5
1722	2072	14,3	10,8	11,9	8,3
1980	2350	14,2	10,6	11,8	8,2
2118	2470	14,8	11,4	11,7	8,1

**N.B. I pesi riportati in tabella si riferiscono a recinzione con interasse piantane mm. 2000**

materiale	: S235JR - UNI 7070/82
trattamento superficiale	: Zincatura a caldo a norme UNI 14.07.000.0
rivestimento colore	: Polveri poliesteri termoindurenti su materiale zincato a caldo
piantane	: Piatto 60x8 fino H 1980 - Piatto 80x8 per H 2118
bulloneria	: Acciaio INOX