


PANNELLI DI RECINZIONE ZINCATI

maglia mm. 62x132 = 25x2 / 25x3 - interasse mm. 1650

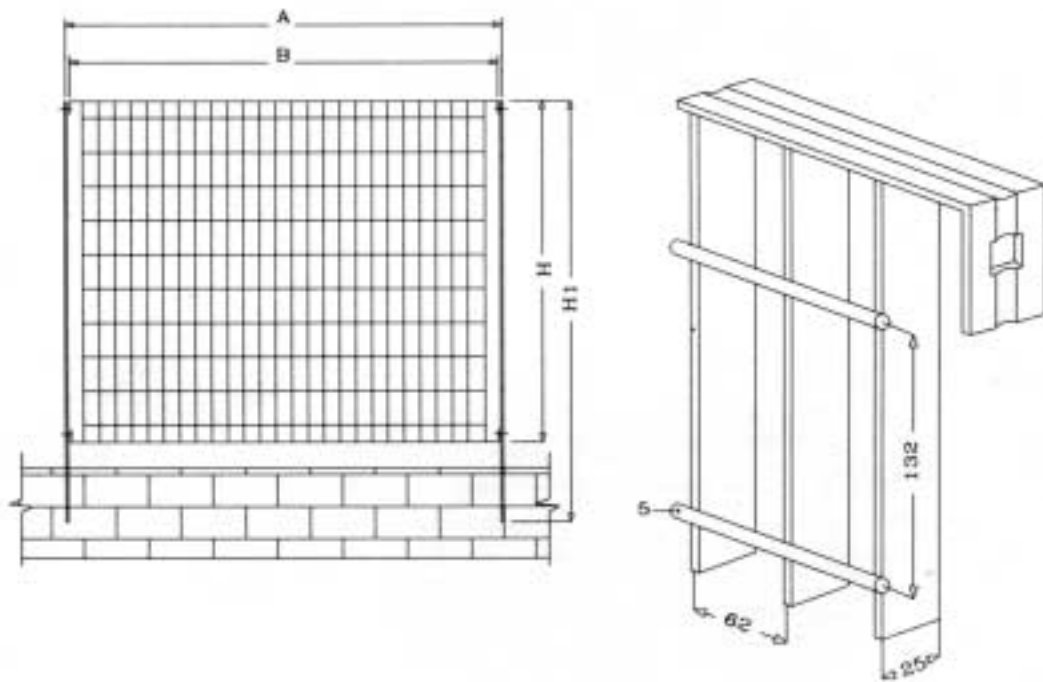

RECINZIONE COMPLETA DI PIANTANE

SOLO PANNELLO

altezza pannello mm. (H)	altezza piantana mm. (H1)	peso 25x3 kg/mq.	peso 25x2 kg/mq.	peso 25x3 kg/mq.	peso 25x2 kg/mq.
930	1230	16,5	12,9	13,2	9,6
1326	1626	15,8	12,2	12,8	9,2
1460	1760	15,7	12,1	12,7	9,1
1722	2072	15,5	11,8	12,6	8,9
1980	2350	15,4	11,7	12,5	8,8
2118	2470	16,2	12,5	12,4	8,7

N.B. I pesi riportati in tabella si riferiscono a recinzione con interasse piantane mm. 1650

materiale	: S235JR - UNI 7070/82
trattamento superficiale	: Zincatura a caldo a norme UNI 14.07.000.0
rivestimento colore	: Polveri poliesteri termoindurenti su materiale zincato a caldo
piantane	: Piatto 60x8 fino H 1980 - Piatto 80x8 per H 2118
bulloneria	: Acciaio INOX